

TIG

**ewm**<sup>®</sup>  
WE ARE WELDING

## VAIHTOKAULAPOLTIN

TIG-AMMATTILAISLUOKKA:  
NOPEAMPI VAIHTO KAIKKIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN



**UUSI**  
TAMMIKUUSTA  
2024 ALKAEN

# NOPEAMPI VAIHTO.

## SOPII TÄYDELLISESTI JOKAISEEN TEHTÄVÄÄN.

- Hitsauspolttimen pään helppo vaihtaminen yksilölliseen käyttöön eri hitsaustehtävissä
- $\pm 165^\circ$  käännettävä polttimen pää tarjoaa suurimman mahdollisen joustavuuden ja jokaisen osan parhaan saavutettavuuden
- Pidempi käyttöikä kuin joustokaulahitsauspolttimilla




### POLTTIMEN PÄÄ. +

- Helppo vaihto kahden erikokoisen ja kahdella eri tavalla varustetun hitsauspolttimen välillä – sekä kaasua- että vesijähdytteisille hitsauspolttimille
- Voidaan kääntää  $\pm 165^\circ$  löysäämättä kädensijan kruunumutteria
- Kuluvat osat ovat yhteensopivia TIG-sarjan vakiopolttimiin



### KRUUNUMUTTERI. +

- Kolme neljäsosakierrosta ja kaikki on tiukasti kiinni

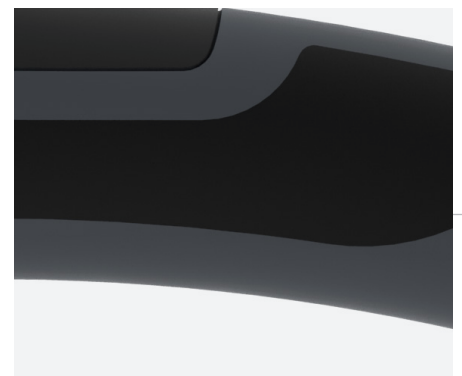

### GRIP-KÄDENSIIJA. +

- Paras ergonomia ja korkein läpilyöntilujuus

Saatavana kolme eri  
ohjausvaihtoehtoa:



Kaksoispainike



Up / Down




Retox XQ

\* Kuvan kaltainen


## OHJAUS. +

- Saatavana EWM Retox XQ, jossa kaksoispainike tai Up / Down-version mukaan

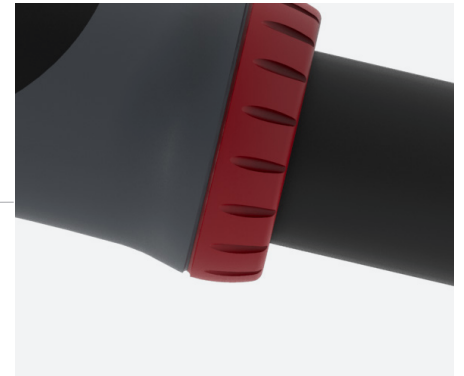

## PALLONIVEL. +

- Optimaalinen liikerata
- Kevennys helpottaa työskentelyä – erityisesti vaikeissa asennoissa

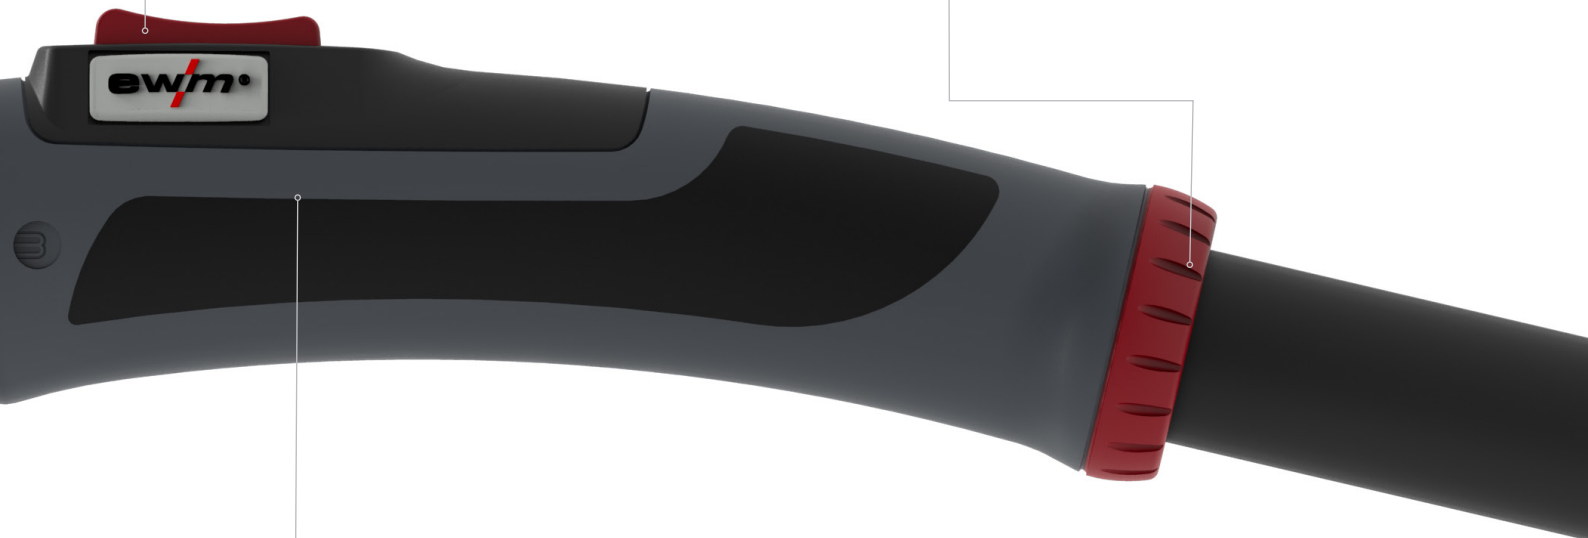

## VESIJÄÄHDYTTENEN LIITÄNTÄ. +

- Vesijäähdytteiset versiot
- Kaksinkertaiset O-renkaat optimaalista tiivistystä varten
- Mahdolliset versiot ovat TIG 260 ja TIG 450



## KAASUJÄÄHDYTTENEN LIITÄNTÄ. +

- Kaasujäähdytteiset versiot
- Kaksinkertaiset O-renkaat optimaalista tiivistystä varten
- Mahdolliset versiot ovat TIG 150 ja TIG 200

## TEKNISET TIEDOT – YLEISKUVAUS.



TIG 150







TIG 200



TIG 260



TIG 450

|                       |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|
| Jäähdytys             | kaasujäähdytteinen  | kaasujäähdytteinen  | vesijäähdytteinen   | vesijäähdytteinen   |
| Käyttösuhte (DC)      | 150 A / 35 %  | 200 A / 35 %  | 260 A / 100 %   | 400 A / 100 %   |
| Käyttösuhte (AC)      | 105 A / 35 %  | 140 A / 35 %  | 140 A / 100 %   | 280 A / 100 %   |
| Elektrodin Ø mm       | 1–2,4   | 1,6–3,2   | 1–3,2   | 1,6–4,8   |
| Liitäntä              | erillisliitäntä, ohjauskaapeli riippuu ohjauksesta                                |   |   |   |
| Kaapelipaketin pituus | 4 / 8 m – muut pituudet pyynnöstä   |   |   |   |
| Testimerkki           | CE ENEC UK  |   |   |   |
| Polttimen kaulat      |  |  |  |  |

**EWM GmbH**

Dr. Günter-Henle-Straße 8  
56271 Mündersbach  
Saksa

Puh.: +49 2680 181-0  
Faksi: +49 2680 181-244  
Sähköposti: info@ewm-group.com



[www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com)

