

PICOMIG

MIG/MAG KOMPAKTNA KLASA:
SNAŽAN UČINAK NA SVAKOM MJESTU 180 – 350 A



PICOMIG PORODICA.

Uređaji za zavarivanje Picomig porodice su kompaktni univerzalni uređaji za svakodnevni rad. Imaju ugrađen pogon pomaka žice i prikladni su za tri postupka spajanja. Možete birati između varijanti Impuls ili Standard. Fabrički su uključene karakteristike za čelik, CrNi, CuSi, aluminijum i punjene žice.



VAŠE PREDNOSTI +

- Digitalni postupci zavarivanja za najbolje rezultate
- Komforno zavarivanje za optimalne rezultate
- Prijenosni, kompaktni
- Robusno kućište prikladno za gradilišta
- Jednostavno rukovanje jednim dugmetom
- Ušteda struje zahvaljujući visokom stepenu učinkovitosti
- Opsežan program pribora

BlueEvolution.

EKOLOŠKA INICIJATIVA EWM-A.

Uz tehnologiju pretvarača koji štedi resurse i postupak spajanja koji smanjuje potrošnju energije, usklađujemo ekonomičnost i ekologiju. Za vas to znači sljedeće: Štedite materijal. Štedite vrijeme. Trošite manje energije. Snižavate troškove. Povećavate kvalitet zavarivanja. Pridružite nam se u BlueEvolution – zajedno s nama postanite:

Blue Evolution®



SPASIOCI SIROVINA.

EWM tehnologija pretvarača omogućava izradu kompaktnijih uređaja manje težine. To rezultira manjom potrebom za materijalom i uštedom sirovina kao što su bakar, aluminijum i čelik. To također odgovara akcijskom planu smjernica za eko-dizajn za kružnu ekonomiju koja štedi resurse s visokim zahtjevima za sposobnost popravljivanja i recikliranja proizvoda.



PROIZVOĐAČI ENERGIJE.


Visok stepen efikasnosti tehnologije pretvarača u kombinaciji s EWM postupkom spajanja koji smanjuje potrošnju energije štedi primarnu energiju, a samim time i troškove za struju. Te uštede se dodatno povećavaju geometrijama zavarenih spojeva koje štede žicu i plin. Uz kraća vremena rada i manje naknadne radove, postat ćete proizvođači energije i smanjiti emisije CO₂.




HEROJI EMISIJE.

Inovativni EWM procesi zavarivanja proizvode manje štetne čestice dima zavarivanja i time smanjuju emisije – dok istovremeno poboljšavaju uslove rada za ljude koji te procese primjenjuju. Smanjenje slojeva koje treba zavariti također smanjuje i vrijeme rada, tako da ne samo da dolazi do smanjenja emisija nego se i njihov nastanak smanjuje od samog početka.

SMANJENJE EMISIJE DIMA ZAVARIVANJA.

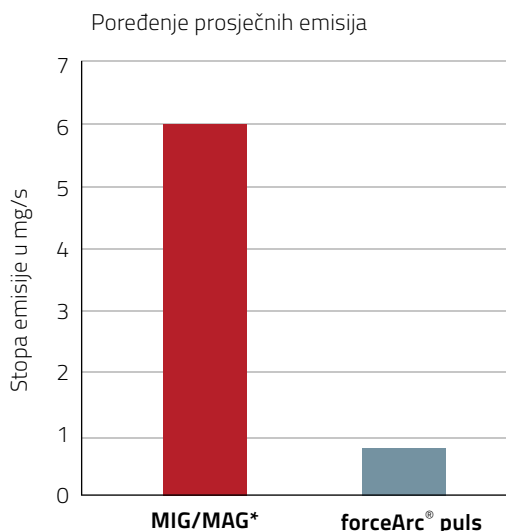

STAKLENI FILTER NAKON ZAVARIVANJA

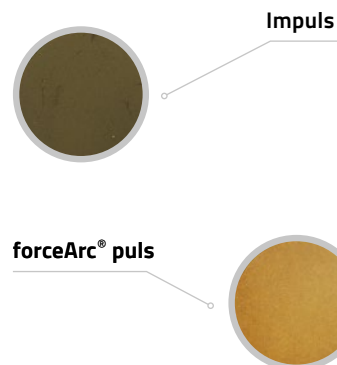

VARIJANTE KUĆIŠTA.

KALEM ZA ŽICU D200 / 5 KG– PICOMIG 180/220.

U radionici, pri montaži – a pogotovo na gradilištu – uređaji Picomig 180 i 220 pokazuju šta mogu: prijenosni i robusni, jednofazni uređaji za zavarivanje iznimno su prikladni za veliku toleranciju mrežnog napona. Oba uređaja dolaze u izvedbama Puls i Synergic te sadržavaju praktični komplet za zavarivanje spreman za početak rada.

Prihvatač za kalem

Prihvatač za kalem od 5 kg (promjer do 200 mm / D200).
Opcionalno s uređajem ON Trolley Picomig moguće je dobiti i kalem od 15 kg (promjer do 300 mm / D300).



Kućište prikladno za gradilišta

Robusno, prijenosno i kompaktno. Kućišta Picomig s lakoćom savladavaju opterećenja prilikom primjene na gradilištu. U to se možete pouzdati.



Nevjerovatno učinkovit

Uređaj Picomig 220 s jačinom struje do 220 A direktno iz jednofazne utičnice od 230 V.



Komplet Picomig 220



ON Trolley Picomig



Prijenosno



Komplet točkova ON WAK

KALEM ZA ŽICU D300 / 15 KG – PICOMIG 185/225/305/355.

Modularni sistem kućišta za radna mjesta, bez obzira na okruženje. Hlađen plinom ili vodom. Fleksibilna struktura: Mogućnost primjene u proizvodnji, kao i mobilno na gradilištu ili pri montažnim radovima. Može se prenositi ili prevoziti na kolicima. Mala potreba za prostorom i mala težina garantuju fleksibilnost i mobilnost.

Prihvatač za kalem

Prihvatač za kalem od 15 kg (promjer do 300 mm / D300).



Modularni sistem kućišta

Modularni izvor struje s brojnim mogućnostima kombiniranja zahvaljujući opcionalnom priboru. Nevjerovatno učinkovit: uređaj Picomig 225 s jačinom struje do 220 A direktno iz jednofazne utičnice od 230 V.



cool50 U40

Efikasan rashladni modul za gorionik za zavarivanje koji se hladi vodom.

Različiti

modeli kolica

Bilo da je riječ o primjeni u radionici ili na gradilištu – možete birati između pet modela kolica.



Modularna kutija za alat



Kolica za gradilišta 35.2-2



Prijenosno



Modularno hlađenje vodom

PICOMIG 180/220.

KALEM ZA ŽICU D200 / 5 KG.



DOBRO ZAŠTIĆEN. +

Za najbolju moguću zaštitu u primjeni.



DIREKTNI PREGLED. +

Tako zadržavate pregled nad kalemom, stanjem napunjenosti i ulazom žice pogona.



POGON POMAKA ŽICE S 4 TOČKA. +

Visokoprecizni, snažni pogon pomaka žice s 4 točka za sigurno pomicanje svih masivnih i punjenih žica. Fabrički opremljen za čelične žice od 0,8 mm + 1,0 mm.



POTPUNO IZOLIRAN + PROSTOR ŽICE.

Uz Picomig 220 moguće je pomicanje žice sa kalemom D200 / 5 kg u potpuno izoliranom prostoru žice.



PARKIRNA UTIČNICA. +

Za sigurno „parkiranje“ kabla za struju zavarivanja pri e-ručnom zavarivanju.



PLUS ILI MINUS? +

Možete promijeniti polaritet za zavarivanje bez upotrebe alata.



EURO CENTRALNI PRIKLJUČAK +

Visokoučinkoviti priključak gorionika za zavarivanje, opcionalno je prikladan i putem adaptera za DINSE® centralni priključak.




BOLJA ORIJENTACIJA. +

Pružava vam prerađenu listu zadataka u unutrašnjoj klapni.

PICOMIG 185/225/305/355.

KALEM ZA ŽICU D300 / 15 KG.

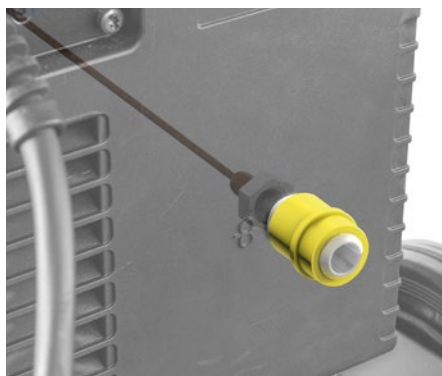


POMICANJE BUBNJA. +

Za pomicanje bubnja je predviđeno mjesto u stražnjoj stijenci. Tu se može postaviti vodilica žice Rolliner za pomicanje žice.



DIREKTNI PREGLED. +

Tako zadržavate pregled nad kalemom, stanjem napunjenosti i ulazom žice pogona.

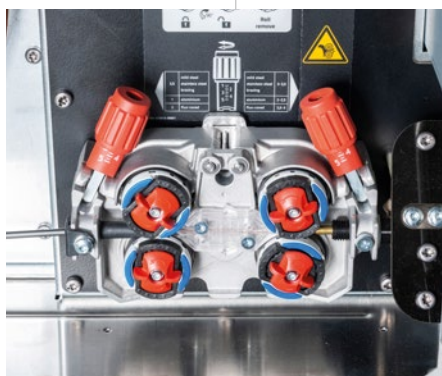

POUZDANI POGON. +

Visokoprecizni, snažni pogon pomaka žice s 4 točka EWM eFeed za sigurno pomicanje svih masivnih i punjenih žica. Fabrički opremljen UNI točkovima od 0,8mm/0,9mm/1,0mm za nisko do visokolegirani čelik.



BOLJA ORIJENTACIJA. +

Pružava vam prerađenu listu zadatka u unutrašnjoj klapni.



JEDNOSTAVAN TRANSPORT. +

Prenosite svoj Picomig kako želite:
s robusnom ručkom za nošenje ili opcionalno
dostupnim pojasom za nošenje.



PLUS ILI MINUS? +

Zamjena polariteta zavarivanja
bez upotrebe alata (+/-).



PARKIRNA UTIČNICA. +

Za sigurno „parkiranje“ kablja za struju
zavarivanja pri e-ručnom zavarivanju.



EURO CENTRALNI PRIKLJUČAK +

Visokoučinkoviti priključak gorionika za
zavarivanje, opcionalno je prikladan i putem
adaptera za DINSE® centralni priključak.

PROCESI I FUNKCIJE ZAVARIVANJA.

POSTUPCI I PROCESI ZA NAJBOLJE REZULTATE ZAVARIVANJA.

Maksimalan komfor rukovanja, dugotrajnost i svi procesi impulsnog, standardnog i inovativnog zavarivanja su optimizirani i ne povećavaju cijenu uređaja. Time su unaprijed programirani savršeni zavari kod nisko do visokolegiranog čelika i aluminijuma.

PICOMIG 180	PICOMIG 185	PICOMIG 220
PULS TKG	PULS TKG	PULS TKG
Standard (MIG/MAG)	Standard (MIG/MAG)	Standard (MIG/MAG)
Impuls	Impuls	Impuls
WIG	WIG	WIG
E-ručno	E-ručno	E-ručno
PICOMIG 180	PICOMIG 185	PICOMIG 220
SYNERGIC TKG	SYNERGIC TKG	SYNERGIC TKG
Standard (MIG/MAG)	Standard (MIG/MAG)	Standard (MIG/MAG)
WIG	WIG	WIG
E-ručno	E-ručno	E-ručno



rootArc® / rootArc® puls

Savršeni korijenski zavari / lako izvedivi slojevi za ispunu i pokrivanje



forceArc® / forceArc® puls

Snažni visokoučinkoviti električni luk s dubokom penetracijom



PICOMIG 225

PULS TKG

Standard (MIG/MAG)

Impuls

WIG

E-ručno

PICOMIG 305

PULS TKM

rootArc[®]/ rootArc[®] puls

forceArc[®]/ forceArc[®] puls

Standard (MIG/MAG)

Impuls

WIG

E-ručno

Punjenje krajnjeg kratera

PICOMIG 355

PULS TKM

rootArc[®]/ rootArc[®] puls

forceArc[®]/ forceArc[®] puls

Standard (MIG/MAG)

Impuls

WIG

E-ručno

Punjenje krajnjeg kratera

PICOMIG 225

SYNERGIC TKG

Standard (MIG/MAG)

WIG

E-ručno

PICOMIG 305

SYNERGIC TKM

rootArc[®]

forceArc[®]

Standard (MIG/MAG)

WIG

E-ručno

Punjenje krajnjeg kratera

PICOMIG 355

SYNERGIC TKM

rootArc[®]

forceArc[®]

Standard (MIG/MAG)

WIG

E-ručno

Punjenje krajnjeg
kratera



Impuls

Impulsni električni luk
smanjenog prskanja



Standard

Savršeni kratki i
raspršeni električni luk



Punjenje krajnjeg kratera

Sigurno punjenje krajnjih
kratera na kraju zavarenog
spoja

TKG = prijenosno, kompaktno, hladeno plinom

TKM = prijenosno, kompaktno, hladeno plinom ili vodom

PROCES ZAVARIVANJA.

PREGLED.

Zavarivanje nelegiranog i niskolegiranog čelika

- Korijensko zavarivanje ▪ rootArc®
- Zavarivanje slojeva za ispunu i pokrivanje ▪ forceArc® puls
rootArc® puls
- Zavarivanje kutnih zavora s dubokom penetracijom ▪ forceArc® puls
- Zavarivanje uz korištenje 100% CO₂ ▪ rootArc®

Zavarivanje nelegiranog, nisko i visokolegiranog čelika

- Zavarivanje punih priključaka kod kutnih zavora ▪ forceArc® puls

Zavarivanje visokolegiranog čelika

- Zavarivanje slojeva za ispunu i pokrivanje ▪ forceArc® puls
rootArc® puls

Zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma


- Zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma ▪ Impulsni električni luk

VAŠI ZAHTJEVI – NAŠA RJEŠENJA.


Fleksibilnost izrade




EWM allin – uređaj za zavarivanje sa svim procesima i debljinama ploče




Ušteda energije



Kraće vrijeme izrade
(zavarivanje, naknadni rad)




Niži
materijalni troškovi




Manje
emisije dima zavarivanja


Ušteda vremena zahvaljujući primjeni sistema forceArc® puls u proizvodnji

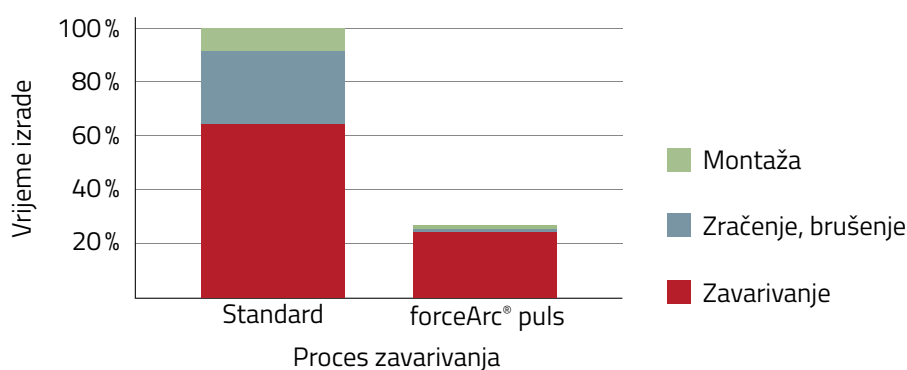

SMANJENJE EMISIJE DIMA ZAVARIVANJA.

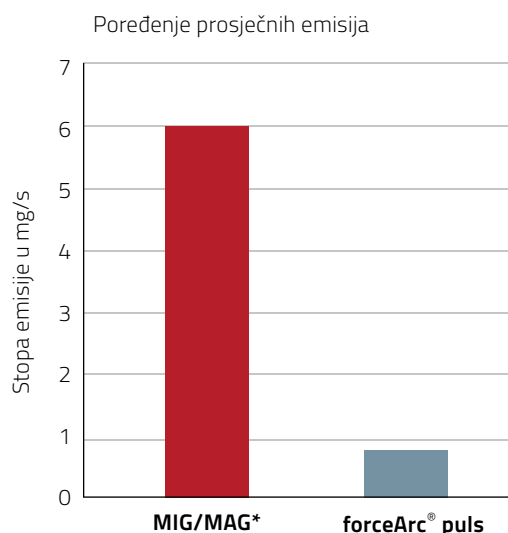

STAKLENI FILTER NAKON ZAVARIVANJA

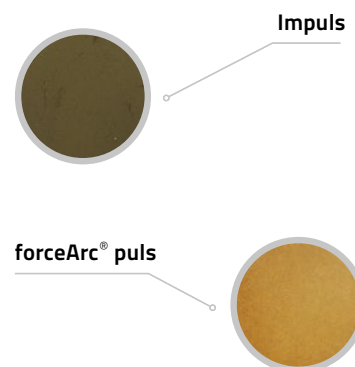


UPRAVLJANJE.

SVE NADOHVAT RUKE SA SAMO JEDNIM PRITISKOM DUGMETA.

Svi uređaji za zavarivanje Picomig porodice raspolažu popularnim upravljanjem na jedno dugme. Jasan pregled i sa sklopljenim vizirom na kacigi za zavarivanje omogućava pozadinsko osvjtljenje pojedinačnih simbola. Usprkos nekim novostima, ono što već poznajete i cijenate ostaje kako je i bilo: putem opsežne liste zadataka možete i dalje definirati i pojedinačno podesiti sve zadatke zavarivanja.

PICOMIG 180/185 puls



PICOMIG 220/225 puls




PICOMIG 305/355 puls



Intuitivna upravljačka površina pruža vam jednostavan uvod čak i u kompleksne zadatke zavarivanja. To vam omogućava da se koncentirate na ono što je zaista važno. Na temelju liste zadataka možete odabrati odgovarajući zadatak zavarivanja, uzimajući u obzir materijal, plin i promjer žice. U izvedbi korisničkog interfejsa možete putem odgovarajućeg simbola odmah prepoznati jeste li aktivirali funkciju impulsa.

PICOMIG 180/185 Synergic



PICOMIG 220/225 Synergic



PICOMIG 305/355 Synergic



Dizajn upravljačke jedinice uređaja Picomig Synergic pruža jasan pregled i jednostavnu strukturu na prvi pogled. Svi parametri i funkcije zavarivanja su lako dostupni zahvaljujući modernom dizajnu uređaja. Putem liste zadataka možete lako pristupiti mnogim unaprijed programiranim zadacima zavarivanja. Tako možete bezbrižnije i lakše raditi.

Picomig 220




Brz pristup svim relevantnim informacijama. Uputstva za upotrebu, pribor i opcije za nadogradnju su dostupni putem QR koda direktno preko upravljačke jedinice.


GORIONIK ZA ZAVARIVANJE.

RAZNOVRSNOST GORIONIKA.


Profesionalni gorionik za zavarivanje. Garantirani EWM kvalitet i ergonomska perfekcija. Za vrhunski kvalitet zavarivanja, veću izdržljivost potrošnih dijelova i smanjenje troškova proizvodnje.



PM gorionik za zavarivanje – profesionalac



MT gorionik za zavarivanje – multitalent



UM gorionik za zavarivanje – univerzalni uređaj



PROFESIONALAC +

Profesionalni MIG/MAG gorionik za zavarivanje koji je ugodan za držanje i omogućuje fleksibilno vođenje. Zahvaljujući gumenim umecima u oplati drške postižete siguran zahvat, a fleksibilni kuglasti zglobovi garantira udoban rad u prisilnim položajima. Zaštita dugmadi na gorioniku sprečava slučajno paljenje električnog luka.

VIŠI KVALITET ZAVARIVANJA +

- Minimaliziranje grešaka uz neometano vođenje žice – 40% veći radijus savijanja grla gorionika (od PM 301)
- Vrhunski odvod toplote u tijelu gorionika, čime se postiže manje zagrijavanje potrošnih dijelova
- Izvrsno pokrivanje plinom područja električnog luka
- Siguran kontakt zbog pričvršćene mlaznice za struju i plin





WE ARE WELDING

VARIJANTE KOLICA ZA PICOMIG 180/220.

Mobilnost na dva ili četiri točka: Različite varijante kolica omogućavaju vam fleksibilnost. Na gradilištu, pri montaži ili proizvodnji.

KOMPLET TOČKOVA ON WAK D.09/D.12/T.05

Br. ar. 092-002550-00000



- Komplet točkova za jedan izvor struje
- Olakšava rad u slučaju česte promjene mjesta pri zavarivanju

ON TROLLY PICOMIG

Br. art. 092-000312-00000



- Za jedan izvor struje
- Bez mogućnosti transportiranja plinske boce
- S prihvatom za kalem od 300 mm

TROLLY 35-1

Br. ar. 090-008629-00000



- Za jedan izvor struje
- S mogućnošću transportiranja plinske boce do 33 l (200 bara)
- Stabilna konstrukcija s dva stabilna točka

TROLLY 54 + ON TA TR.21

Br. art. 090-008639-00000 + br. art. 092-004390-00000



- + Dodatno potreban pribor:
ON TG.03/04 MS TR.20/21
(br. art. 092-004392-00000)
Komplet za montažu za pričvršćivanje
na transportna kolica



- Za jedan izvor struje
- S mogućnošću transportiranja plinske boce do 33 l (200 bara)
- Serijski opremljeno vješalicom za kablove na držaču boca
- **Potrebno** opremiti postoljem uređaja (hlađeno plinom) ON TA TR.21 = traverza za prihvatanje uređaja za zavarivanje

PRIBOR.

VARIJANTE KOLICA ZA PICOMIG 185/225/305/355.

TROLLY 35.2-2

Br. ar. 090-008296-00000



- Za jedan izvor struje
- S mogućnošću transportiranja plinske boce do 33 l (200 bara)
- Mogućnost podizanja uz opcionalni nastavak za podizanje

TROLLY 53

Br. ar. 090-008638-00000



- Za izvor struje ili izvor struje s rashladnim modulom ili kutijom za alat
- Bez mogućnosti transportiranja plinske boce
- Mala potreba za prostorom, optimalno za korištenje na petlji
- **Opcionalno** se može opremiti kutijom za alat

TROLLY 55-5

Br. art. 090-008632-00000



- Za izvor struje ili izvor struje s rashladnim modulom ili kutijom za alat
- S mogućnošću transportiranja plinske boce do 50 l (300 bara)
- Stabilna konstrukcija s četiri stabilna točka
- **Opcionalno** se može opremiti kutijom za alat

ON Case

Br. art. 092-002899-00000

OPCIONALNO



TROLLY 54

Br. art. 090-008639-00000



- + Dodatno potreban pribor:
ON TG.03/04 MS TR.20/21
(br. art. 092-004392-00000)
Komplet za montažu za pričvršćivanje
na transportna kolica

ON TA TR.21

Br. art. 092-004390-00000

OPCIONALNO



- Za izvor struje ili izvor struje s rashladnim modulom ili kutijom za alat
- S mogućnošću transportiranja plinske boce do 33 l (200 bara)
- Serijski opremljeno vješalicom za kablove na držaču boca
- **Opcionalno** se može opremiti postoljem za uređaje (hlađeno plinom) ili kutijom za alat

ON TA TR.21=
traverza za prihvat
uređaja za zavarivanje

TROLLY 55-6 DF

Br. art. 090-008826-00000



- Za izvor struje ili izvor struje s rashladnim modulom ili kutijom za alat
- S mogućnošću transportiranja jedne ili dviju plinskih boca do 50 l (300 bara)
- Mogućnost podizanja putem četiri pričvrstne tačke
- Fabrički zakočeni točkovi
- Stabilna konstrukcija
- **Opcionalno** se može opremiti kutijom za alat

ON Case

Br. art. 092-002899-00000

OPCIONALNO





PRIHVAT ZA KALEM

Adapter za kalem za prihvat prstenastog kalema (B 300).

- Picomig 185/225/305/355

Br. art. 094-001803-00001



+ MODULARNA KUTIJA ZA ALAT

Kutija za alat za montažu na vozila: Svi alati i potrošni dijelovi nadohvat ruke.

- Picomig 185/225/305/355

Br. art. 092-002899-00000



+ DRŽAČ GORIONIKA

Držač gorionika za zavarivanje za montažu na uređaj za zavarivanje.

- Picomig 185/225/305/355

Br. art. 092-002699-00000



FILTER ZA PRLJAVŠTINU

Pouzdana štiti uređaj od onečišćenja u teškim uslovima rada.

- Picomig 180/220

Br. art. 092-002553-00000



+ FILTER ZA PRLJAVŠTINU

Pouzdana štiti uređaj od onečišćenja u teškim uslovima rada.

- Picomig 185/225/305/355

Br. art. 092-002662-00000



+ NASTAVAK ZA PODIZANJE

Za kompaktne izvore struje, kao što je Picomig 225/305/355 TKG, dodatno je potrebna opcija ON FIX CS K za fiksiranje.

- Picomig 180/185/220/225/305/355

Br. art. 092-002549-00000



RASHLADNI UREĐAJ

Efikasan rashladni modul za gorionik za zavarivanje koji se hladi vodom.

- Picomig 305/355
- cool50 U40

Br. art. 090-008598-00502



+ RASHLADNA TEKUĆINA

blueCool – pouzdano hladi uređaj Picomig

- Picomig 305/355

Dostupno u različitim veličinama.



+ DALJINSKI UPRAVLJAČ

Za podešavanje brzine žice i korekciju napona zavarivanja.

- Picomig 305/355

Br. art. 090-008087-00502



DALJINSKI UPRAVLJAČ

Za podešavanje brzine žice i korekciju napona zavarivanja.

- Picomig 305/355

Br. art. 090-008108-00000




+ POJAS ZA NOŠENJE +

Pojas za nošenje radi lakšeg transportiranja.

Naročito prikladno za mobilnu primjenu i u slučaju česte promjene mjesta rada.

- Picomig 185/225/305/355

Br. art. 092-004310-00000



Dodatni pribor možete naći ovdje

TEHNIČKI PODACI – PREGLED.

PICOMIG



**180 puls TKG
180 Synergic
TKG**



**185 puls TKG
185 Synergic
TKG**



**220 puls TKG
220 Synergic
TKG**

MIG/MAG	5 – 180 A		5 – 220 A
Područje podešavanja struje zavarivanja	180 A / 25% 120 A / 60% 100 A / 100%		220 A / 30% 170 A / 60% 150 A / 100%
Trajanje uključenja (ED) pri 40 °C	80 V		70 V
Napon pri praznom hodu	1 x 230 V (-40% - +15%)		
Mrežni napon / tolerancija	50/60 Hz		
Mrežna frekvencija	1 – 15 m/min 39.37 – 590.55 ipm		1 – 18 m/min 39.37 – 708.66 ipm
Brzina žice	0,8 / 1,0 mm UNI (čelik)	0,8 / 0,9 / 1,0 mm UNI (čelik)	0,8 / 1,0 mm UNI (čelik)
Fabrička oprema točkova	D200	D300	D200
Promjer kalema	Euro centralni priključak		
Priključak gorionika	H / IP23		
Klasa izolacije / vrsta zaštite	[S] CE EMC UK		
Oznaka sigurnosti	A		
EMC klasa	559x276x340 22x10,9x13,4	636x298x482 25x11,7x19	559x276x340 22x10,9x13,4
Dimenzije (D x Š x V) mm	16	23,8	18
Dimenzije (D x Š x V) u inčima	35.3	52.5	39.7
Težina kg	IEC 60974-1, -5, -10 CL.A		
Težina lbs			
Standardi			

TKG = prijenosno, kompaktno, hladeno plinom

TKM = prijenosno, kompaktno, hladeno plinom ili vodom



225 puls TKG
225 Synergic TKG



305 puls TKG
305 Synergic TKG



355 puls TKG
355 Synergic TKG

5 – 220 A	5 – 300 A	5 – 350 A
220 A / 30% 170 A / 60% 150 A / 100%	300 A / 35% 240 A / 60% 190 A / 100%	350 A / 40% 300 A / 60% 270 A / 100%
70 V	80 V	79 V
1 x 230 V (-40% - +15%)	3 x 400 V (-25% - +20%)	
50/60 Hz		
1 – 18 m/min 39.37 – 708.66 ipm	0,5 – 25 m/min 19.69 – 944.88 ipm	
0,8/0,9/1,0 mm UNI (čelik)	1,0/1,2 mm UNI (čelik)	
D300		
Euro centralni priključak		
H / IP23		
		
A		
636 x 298 x 482 25 x 11,7 x 19		
24 52.9	29,5 65	34,4 75.9
IEC 60974-1, -5, -10 CL.A		



COOL50 U40

Snaga hlađenja pri 1 l/min	1000 W
Maks. pritisak pumpe u barima	3,5
Pumpa	Centrifugalna pumpa
Vrsta zaštite	IP23
Oznaka sigurnosti	  
Primijenjeni, usklađeni standardi	IEC 60974-1, -2, -10 CL.A
Dimenzije (D x Š x V) mm	695 x 298 x 329
Dimenzije (D x Š x V) u inčima	27,4 x 11,7 x 13
Težina (bez rashladnog sredstva) kg	21
Težina (bez rashladnog sredstva) lbs	46,3



WE ARE WELDING

EWM GmbH
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach
Njemačka
Tel: +49 2680 181 0
Telefaks: +49 2680 181 244
E-pošta: info@ewm-group.com



#WEAREWELDING

Pratite nas



EWM je vaš partner za vrhunsku tehnologiju zavarivanja. Uz EWM ćete zavarivati ekonomičnije, sigurnije i kvalitetnije. Inovativni sistemi, efikasni postupci zavarivanja, digitalne tehnologije i usluge, kao i kompetentno savjetovanje kompanije EWM, pružaju vam podršku u savršenom izvršavanju zadataka zavarivanja.



www.ewm-group.com

Sadržaj ovog dokumenta je temeljno istražen, provjeren i uređen. Ipak zadržavamo pravo na izmjene, pravopisne greške i greške.