

FACT SHEET

RTF-X TIG 19pol Fußfernsteller



Produktbeschreibung

- Fußfernsteller mit vormontiertem Anschlusskabel
- Stufenlos einstellbarer Schweißstrom (0 % bis 100 %) in Abhängigkeit vom vorgewählten Hauptstrom am Schweißgerät
- Arbeitspunkteinstellung direkt am Schweißplatz

Passend an jedes EWM WIG-, E-Hand- und Plasmaschweißgerät mit 19-poliger Fernstelleranschlussbuchse. Hierzu auch die Tabelle „Kompatibilität“ auf Seite 2 beachten!

Robuster und sicherer Aufbau


1 Edelstahlbügel

- Einfache Positionskorrektur des Fernstellers mit dem Fuß
- Sicheres und gleichzeitig einfaches Positionieren des Fußes auf der Trittpläche dank einseitiger Öffnung
- Werkzeuglose Montage auf beiden Seiten des Fernstellers




2 Trittpläche

- Die große Trittpläche garantiert sichere Bedienung und komfortables Arbeiten (L= 312 mm B¹=117 mm B²=142 mm)
- Dank Antirutsch-Beschichtung wird auch bei nasser oder verdreckter Sohle ein Abrutschen vom Pedal verhindert
- Eine Kante am hinteren Ende verhindert unabsichtliches Herabrutschen von der Trittpläche und kann gleichzeitig zum Zurückziehen benutzt werden
- Für jede Schuhgröße geeignet

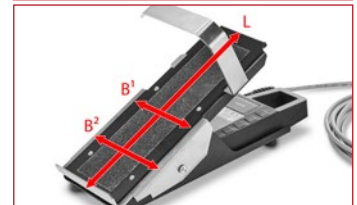

3 GummifüÙe

- Sicherer Stand auf jedem Untergrund
- Kein unabsichtliches Verschieben des Fernstellers
- Schneller Austausch bei Verschleiß, ohne das Gehäuse zu öffnen

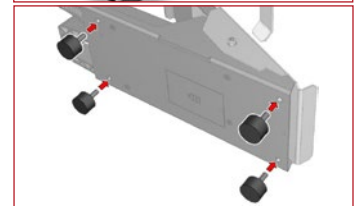

4 Knickschutz

- Das hochwertige Anschlusskabel wird durch einen robusten Knickschutz in den Fernsteller geführt. Somit ist auch im rauen Einsatz der Schutz vor Beschädigung garantiert.



5 Aufhängeöse

- Große und robuste Öse zum Aufhängen für den Transport an EWM-Geräten und Trolley-Transportsystemen oder üblichen Transportwagen.



FACT SHEET

RTF-X TIG 19pol Fußfernsteller



Kompatibilität


| Pico | Picotig | Tetrix | Tetrix XQ | Microplasma |
|------|---------|--------|-----------|-------------|
| 180 | 200 | 200 | 230 | 25-2 |
| 220 | 220 | 230 | 300 | 55-2 |
| 300 | | 300 | 350 | 105-2 |
| 350 | | 351 | 400 | |
| 400 | | 451 | 500 | |
| | | 551 | 600 | |

Technische Daten

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Kabellänge | 5 m |
| Anschluss | 19-polig |
| Maße (L x B x H) | 377 mm x 154 mm x 228 mm |
| | 14.8 inch x 6.1 inch x 8.9 inch |
| Gewicht | 2,9 kg |
| | 6.39 lbs |
| Prüfzeichen | CE UK ENEC |

Zubehör

Verlängerungskabel, 19-polig



Artikelnummern

| Bezeichnung | Kabellänge | VE | Artikelnummer | PG |
|---------------------------|------------|----|----------------------------------|-----|
| RTF-X TIG 19pol 5 m | 5 m | 1 | 090-008855-00005 | M1 |
| | 5 m | 1 | 092-000857-00000 | M12 |
| | 10 m | 1 | 092-000857-00010 | M12 |
| | 15 m | 1 | 092-000857-00015 | M12 |
| | 20 m | 1 | 092-000857-00020 | M12 |
| Verlängerungskabel, 19pol | | | | |