



Einsatz Standardpumpe / verstärkte Pumpe EWM Schweißgeräte

1) Schweißgeräte mit separatem Drahtvorschubgerät

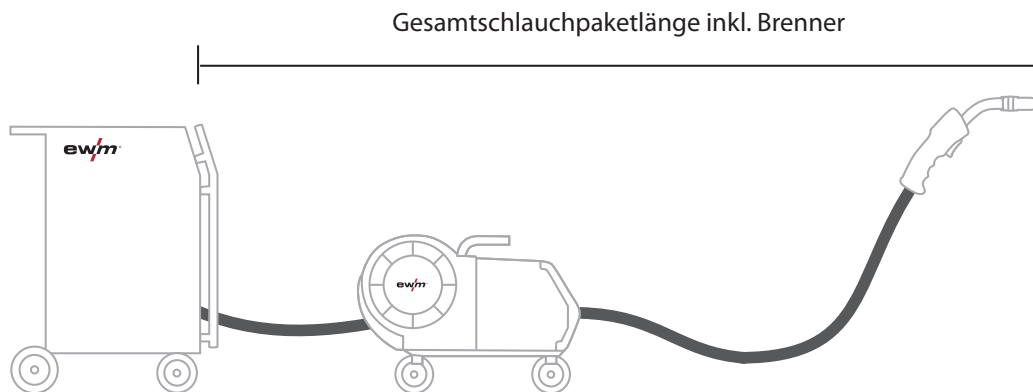


Standardpumpe: bis 30 m Gesamtschlauchpaketlänge inklusive Brenner

Verstärkte Pumpe: bis 45 m Gesamtschlauchpaketlänge inklusive Brenner

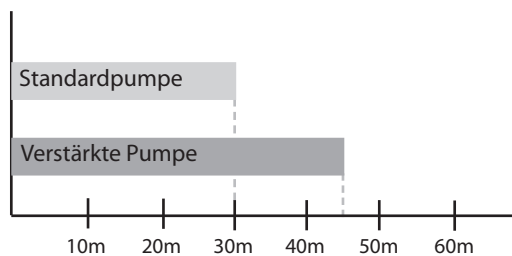


2) Schweißgeräte mit separatem Drahtvorschubgerät und zusätzlichem miniDrive

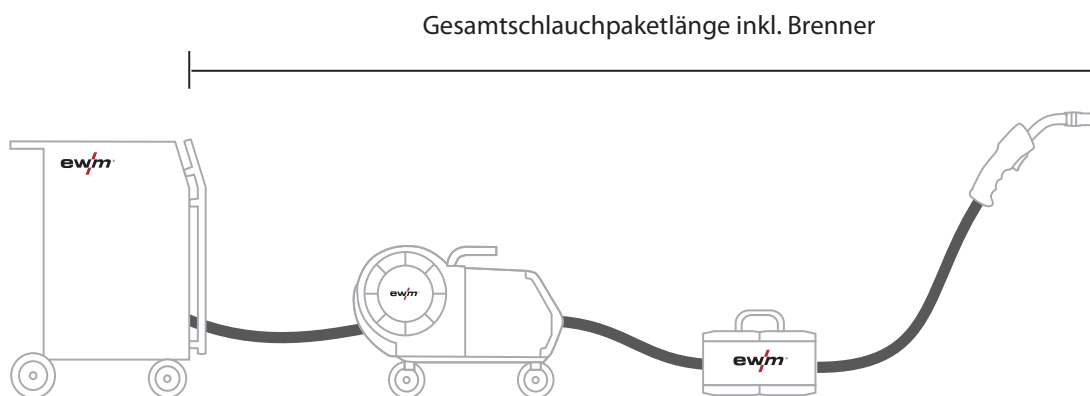


Standardpumpe: bis 30 m Gesamtschlauchpaketlänge inklusive Brenner


Verstärkte Pumpe: bis 70 m Gesamtschlauchpaketlänge inklusive Brenner

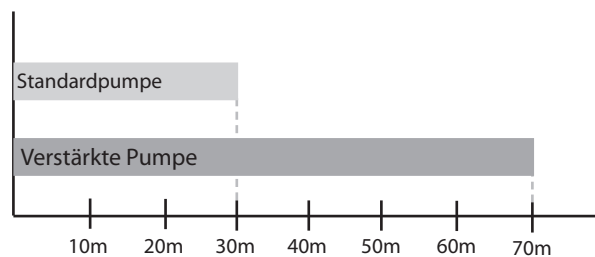


3) Kompakte Schweißgeräte mit zusätzlichem miniDrive

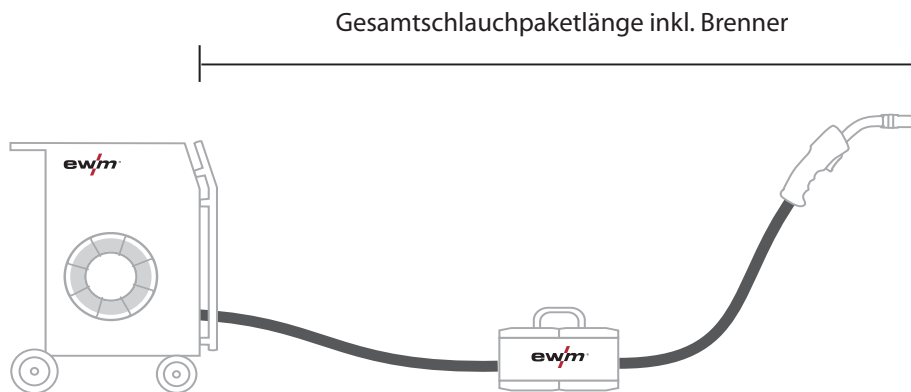

Standardpumpe: bis 30 m Gesamtschlauchpaketlänge inklusive Brenner
Verstärkte Pumpe: bis 30 m Gesamtschlauchpaketlänge inklusive Brenner

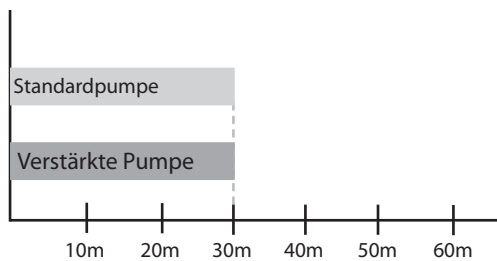

4) Kompakte Schweißgeräte mit zweitem, separatem Drahtvorschubgerät

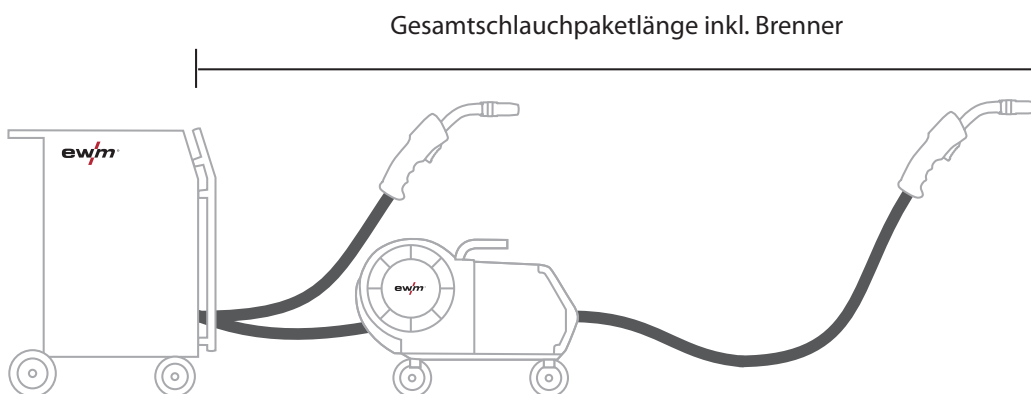

Standardpumpe: bis 30 m Gesamtschlauchpaketlänge inklusive beider Brenner
Verstärkte Pumpe: bis 40 m Gesamtschlauchpaketlänge inklusive beider Brenner

