


MIG/MAG

ewm[®]
WE ARE WELDING

ГОРЕЛКА С ОТВОДОМ СВАРОЧНОГО ДЫМА

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
С ПОМОЩЬЮ EWM

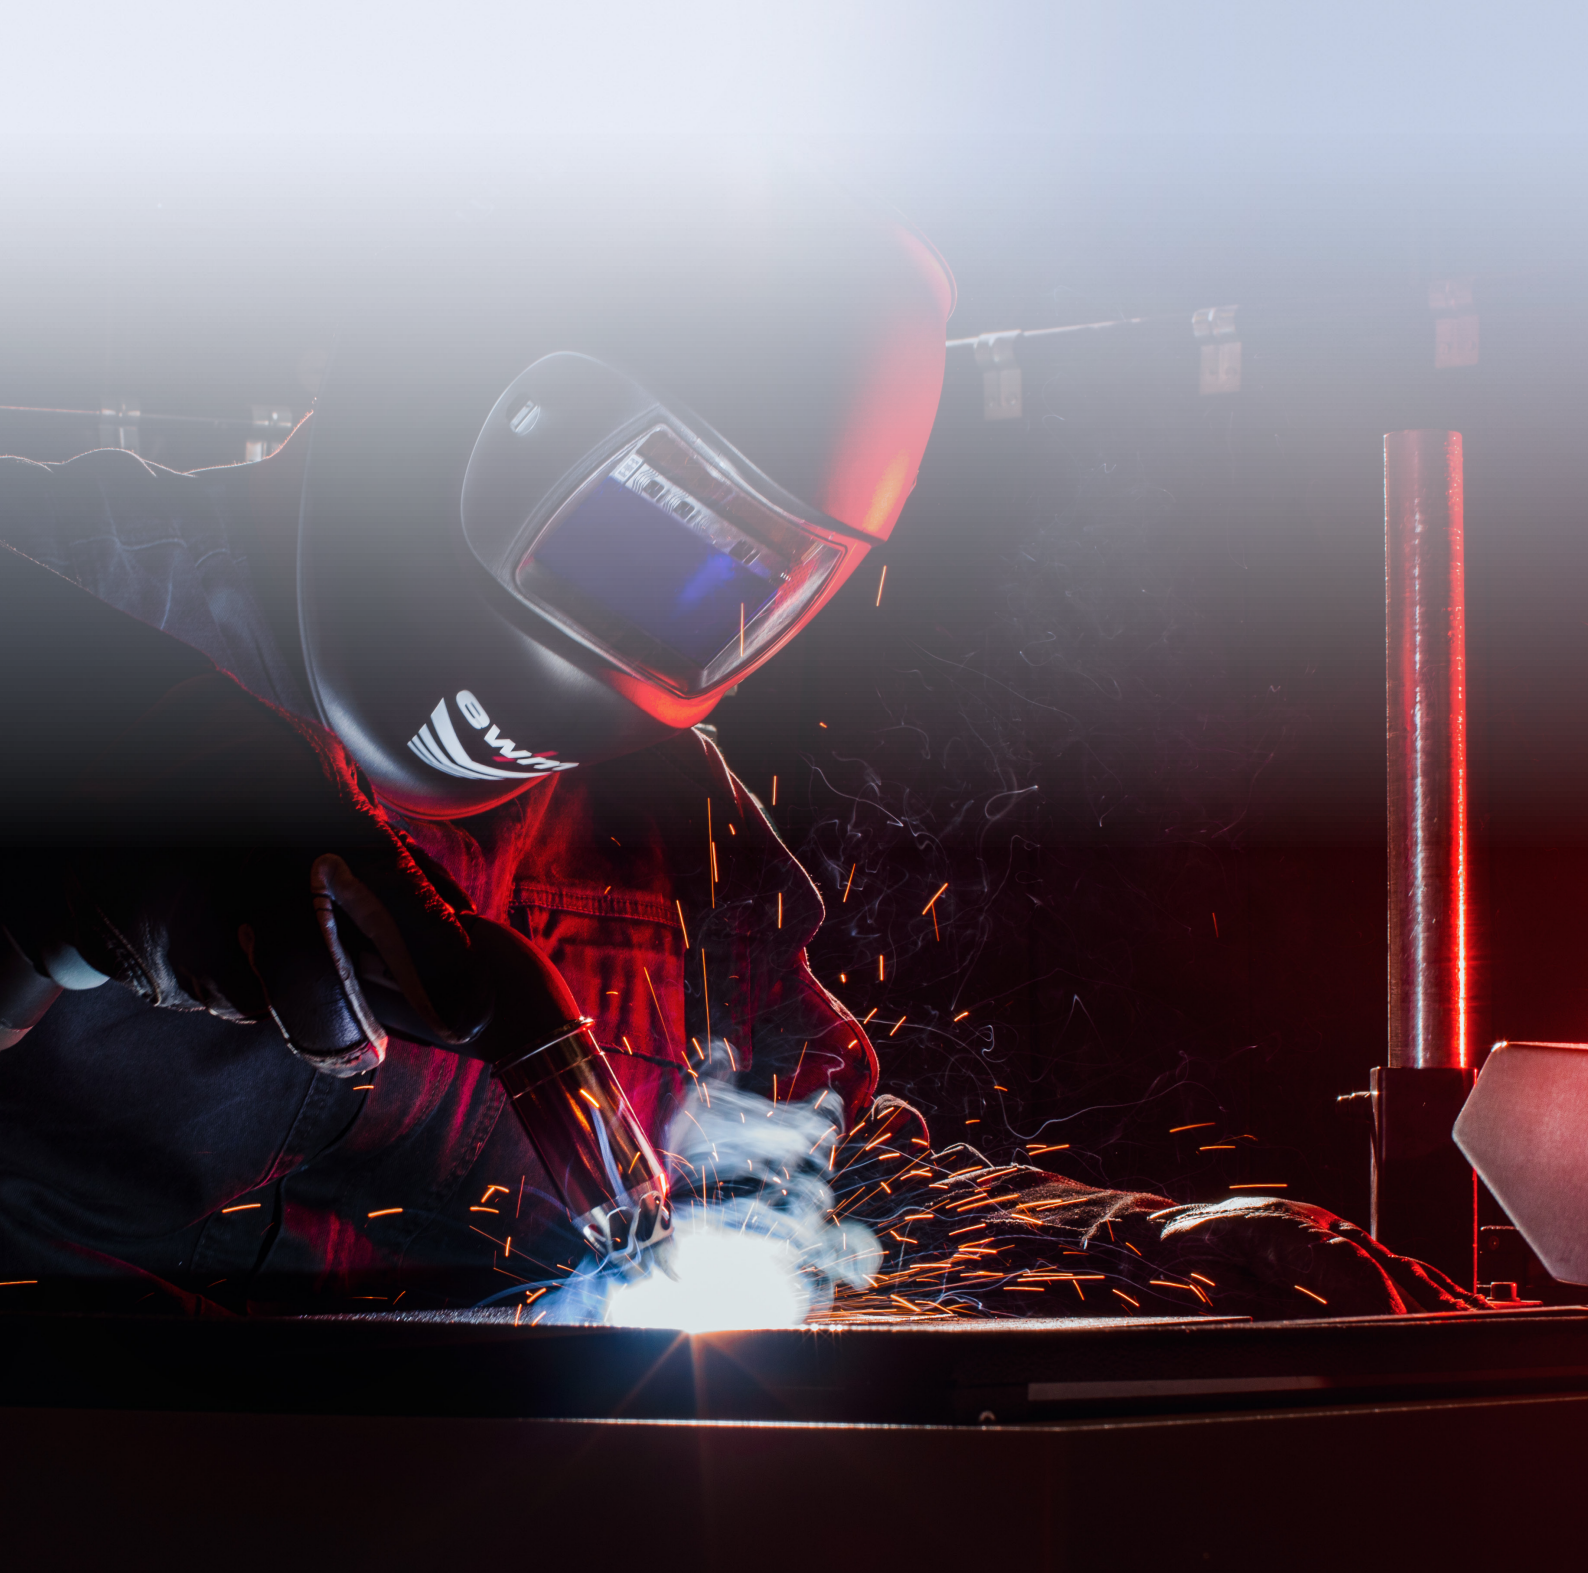

ГОРЕЛКА РМ С ОТВОДОМ СВАРОЧНОГО ДЫМА

При использовании наших горелок с отводом сварочного дыма отвод вредных выбросов и ядовитых газов начинается там, где они возникают: прямо на сварочной дуге. Причем это не влияет на распределение защитного газа по сварочному шву. Дополнительно байпасная заслонка облегчает сварку в неудобных положениях. Почему байпасная заслонка облегчает сварку в неудобных положениях? Байпасная заслонка служит для сокращения объемного расхода отводимого газа, чтобы не отводить защитный газ в ограниченных конструктивных элементах – это означает отсутствие пор в сварочном шве. Благодаря тщательно продуманному дизайну и компактному шаровому шарниру сварщику обеспечен максимальный комфорт при обслуживании. Горелки с отводом сварочного дыма от EWM соответствуют стандарту EN ISO 21904.

Обтянутый кожей шланг

- Гибкое и легкое управление
- Защищает шланг-пакет горелки от сварочных брызг и износа
- Возможность замены без необходимости разбирать сварочную горелку

Эргономичная рукоятка

- Идеальное обслуживание
- Минимальная затрата сил при направлении горелки



Компактный шаровой шарнир

- Оптимальный радиус движения
- Приятная работа благодаря снижению нагрузки, особенно в неудобных положениях
- Ограничен упором, а переключивание невозможно

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА +

- Благодаря прямому отводу вредных веществ обеспечивается повышенная охрана здоровья
- Предлагается с различными вариантами управления
- Идеальное обслуживание благодаря шаровому шарниру
- Снижение нагрузки на суставы во время работы благодаря опциональной эргономичной пистолетной рукоятке
- Встроенный отсек для хранения быстроизнашивающихся деталей и ключа горелки (при монтаже опциональной пистолетной рукоятки)

Варианты управления

- Предлагается в пяти различных вариантах исполнения



Стандартное исполнение с заглушкой



Кнопка горелки сверху



2 U/D, 2U/DX




RD2X



RD3X

Байпасная заслонка

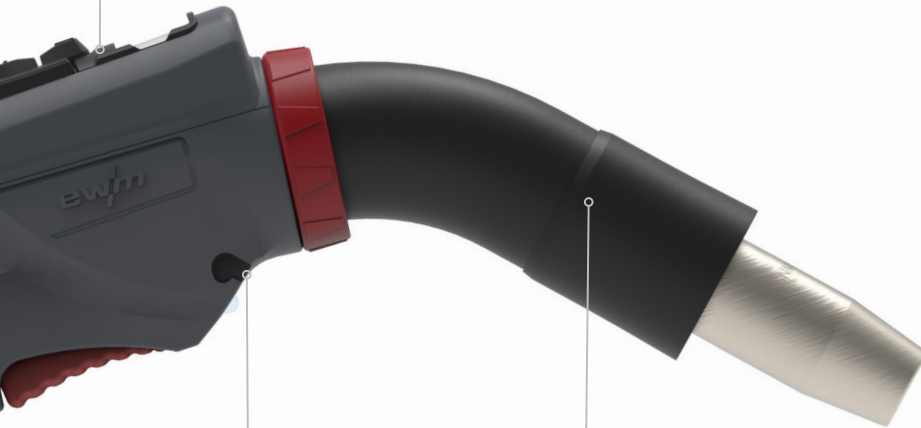

Сопло отсоса

- Максимальная доступность самых разнообразных элементов

Или в исполнении LED X без панели управления



Пистолетная рукоятка (монтаж/демонтаж без использования инструментов)



Пистолетная рукоятка со встроенным отсеком для хранения ключа горелки и двух токоподводящих мундштуков

ГОРЕЛКА С ОТВОДОМ СВАРОЧНОГО ДЫМА

Больше комфорта во время работы, больше безопасности и неизменно высокое качество сварочных швов – горелки с отводом сварочного дыма от EWM представляют собой эффективную защиту вашего рабочего места и соответствуют стандарту DIN EN ISO 21904.

Байпасная заслонка

- Во избежание повреждения купола защитного газа при работе с ограниченными конструктивными элементами можно снизить вытяжную мощность максимум на 45 %

Обтянутый кожей шланг

- Гибкое и легкое управление
- Защищает шланг-пакет горелки от сварочных брызг и износа
- Возможность замены без необходимости разбирать сварочную горелку

Съемное сопло отсоса

- Максимальная доступность самых разнообразных элементов

Эргономичная рукоятка

- Идеальное обслуживание
- Минимальная затрата сил при направлении горелки

Компактный шаровой шарнир

- Оптимальный радиус движения
- Комфортная работа благодаря снижению нагрузки, особенно в неудобных положениях

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА +

- Благодаря прямому отводу вредных веществ обеспечивается повышенная охрана здоровья
- Максимальная доступность самых разнообразных элементов благодаря съемным соплам отсоса (конической, цилиндрической формы)
- Идеальное обслуживание благодаря шаровому шарниру
- Снижение нагрузки на суставы во время работы благодаря эргономичной рукоятке



КОМПЛЕКТ ГОРЕЛКИ С ОТВОДОМ СВАРОЧНОГО ДЫМА

У вас уже есть горелка для сварки MIG/MAG серии PM или MT? Воспользовавшись нашим комплектом, вы можете легко, быстро и просто превратить ее в горелку с отводом сварочного дыма. Это даст вам множество преимуществ, которые обеспечат охрану здоровья и сделают ваше рабочее место еще более безопасным. Отвод вредных веществ начинается вблизи сварочного шва, что не дает им ни малейшего шанса распространиться в воздухе.



Съемное сопло отсоса

- Максимальная доступность самых разнообразных элементов

Байпасная заслонка

- Во избежание повреждения купола защитного газа при работе с ограниченными конструктивными элементами можно снизить вытяжную мощность максимум на 45 %

Вращающийся на 360° вытяжной патрубок

- Для обеспечения превосходной доступности детали
- С ним также можно использовать имеющуюся светодиодную подсветку

Шланг для отвода сварочного дыма

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА +

- Совместимость с любой сварочной горелкой PM и MT от EWM
- Простой и быстрый (де-)монтаж
- Монтажный инструмент в комплекте поставки
- Экономичная возможность дооснащения имеющихся рабочих мест
- Светодиодная подсветка сварочной горелки PM сохранена в полном объеме





WE ARE WELDING

Мы с удовольствием проконсультируем вас: sales@ewm-group.com

EWM — ваш партнер в области современных сварочных технологий. С нами сварка станет более экономичной, надежной и качественной. Инновационные устройства, передовые методы сварки, цифровые технологии и комплексное обслуживание, а также консультационная поддержка EWM помогут вам безупречно справляться с любыми сварочными заданиями.



EWM GmbH

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach (г. Мюндерсбах)
Deutschland (Германия)

Телефон: +49 2680 181-0
Факс: +49 2680 181-244
Эл. почта: info@ewm-group.com



www.ewm-group.com