


Einsatz Standardpumpe / verstärkte Pumpe EWM Schweißgeräte Schweißgeräte mit separatem Drahtvorschubgerät oder zusätzlichem miniDrive

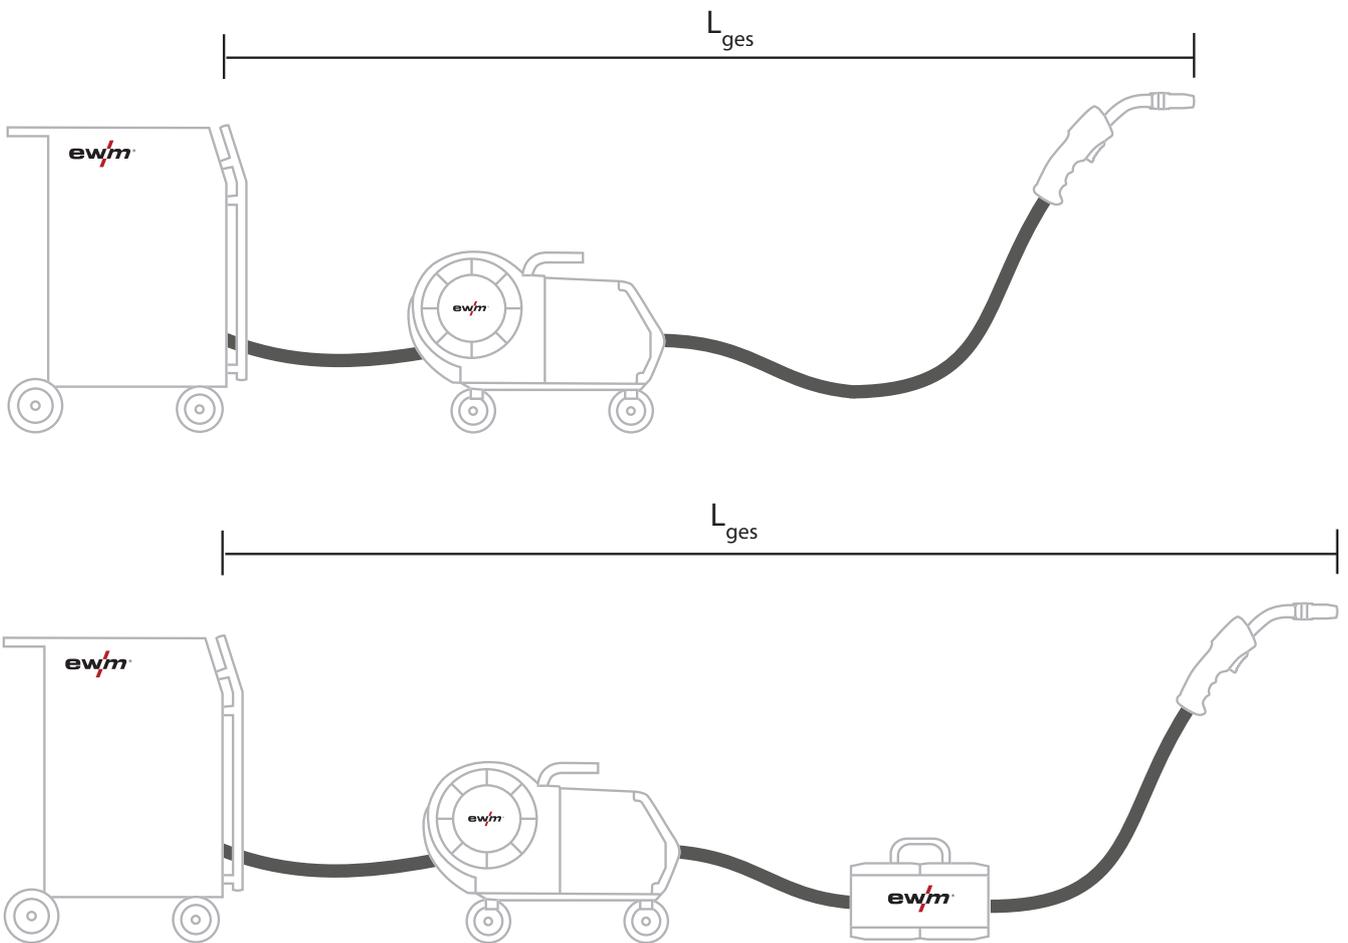

- L_{ges} Standardpumpe: Max. 30 m inklusive Brenner
- L_{ges} verstärkte Pumpe: Max. 45 m inklusive Brenner
- L_{ges} verstärkte Pumpe + zusätzlichem miniDrive: Max. 70 m inklusive Brenner